
KDS - **Modèle KC22**

Simplifier la cuisine. Maximiser la productivité.

CREATE CONVENIENT LIFE

21,5 pouces
Windows

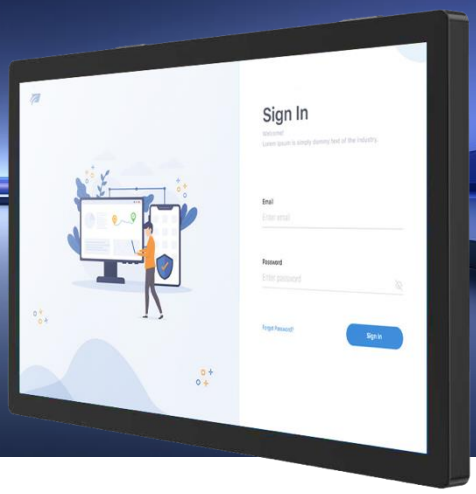

Conçu pour les cuisines professionnelles, le KDS CCL associe un affichage tactile réactif, une protection frontale durable et une fiabilité sans ventilateur à une intégration transparente, pour fluidifier les opérations, réduire les temps d'arrêt et maximiser la productivité.

Écran Full HD tactile multipoint 21,5"

La dalle tactile PCAP à surface plane de 21,5 pouces offre une résolution Full HD 1920×1080, garantissant une lisibilité parfaite des commandes même sous l'éclairage direct de la cuisine. Cela réduit la fatigue visuelle des opérateurs et limite les erreurs de saisie aux heures de pointe.

Façade avant protégée IP65


La façade avant est certifiée IP65 et offre une protection complète contre la poussière et les projections d'eau. Conçue pour résister à la graisse, à l'humidité et au nettoyage quotidien des cuisines professionnelles, elle garantit un fonctionnement fiable là où la robustesse compte le plus.

Architecture étanche sans ventilateur ni aération


La conception sans ventilateur ni ouïes d'aération élimine les ouvertures où s'accumulent graisse et poussière, empêchant les fumées grasses de pénétrer dans l'appareil. Cette architecture étanche réduit fortement les taux de panne, prolonge la durée de vie du produit et limite la fréquence de nettoyage dans les cuisines très actives.

Intégration flexible et fixation VESA

Le KDS CCL s'intègre parfaitement aux systèmes POS et de cuisine existants pour une gestion fluide des commandes. Sa compatibilité VESA permet une installation polyvalente au mur, sur un comptoir ou sur des étagères métalliques, libérant un espace de travail précieux.

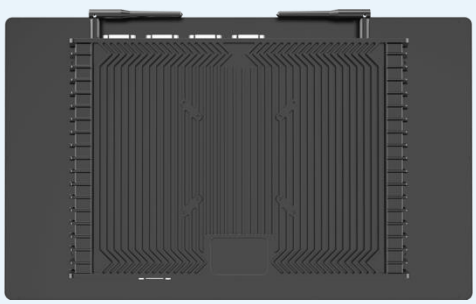


Sans ventilateur
VESA
75 x 75 mm
100 x 100 mm

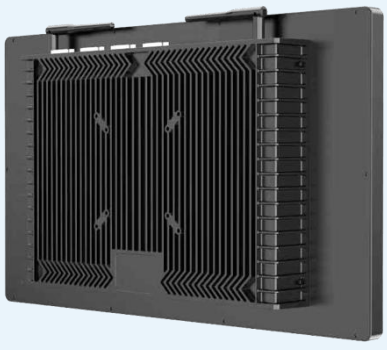

KDS – Modèle KC22

CREATE CONVENIENT LIFE

Système	
Processeur	Intel® N95 4C/4T 3.4GHz 6MB
RAM	DDR4 8G / 16G / 32G
Stockage	M.2 SATA 128G / 256G / 512G
Système d'exploitation	Win 10 / Win11 / Linux
Alimentation	
Bloc d'alimentation	12V / 45W
Écran	
Taille	21.5" FHD
Résolution	1920 x 1080
Format	16:9
Nombre de couleurs	16.7M
Luminosité (typique)	250cd/㎡
Angle de vision	178° (H) / 178° (V)
Rapport de contraste	4000:1
Durée de vie du rétroéclairage	50000 H
Tactile	
Points tactiles	10 points
Résolution tactile	500DPI
Temps de réponse	6.5ms
Matériau de surface	Verre sur verre
Dureté de surface	7H
Interface tactile	USB
Mode de saisie tactile	Doigt ou stylet capacitif
Ports E/S	
Série	2*RS232
USB	4*USB: 2*USB 3.0 + 2*USB 2.0
LAN	1*RJ45, 10 / 100 / 1000 Mbps
Port vidéo	2: 1*HDMI, 1*VGA
Audio	Micro/sortie ligne 2-en-1
Caractéristiques physiques et environnementales	
Dimensions (L x P x H en mm)	508.4 x 305 x 55.7
Poids net (en kg)	5.5
Certification	CE / RoHS
Couleur	Noir
Conditions de fonctionnement	0°C - 60°C, 20% RH - 95% RH
Conditions de stockage	-20°C - 60°C, 10% RH - 95% RH
Options et périphériques	
Module Wi-Fi	Wi-Fi® 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz/5GHz

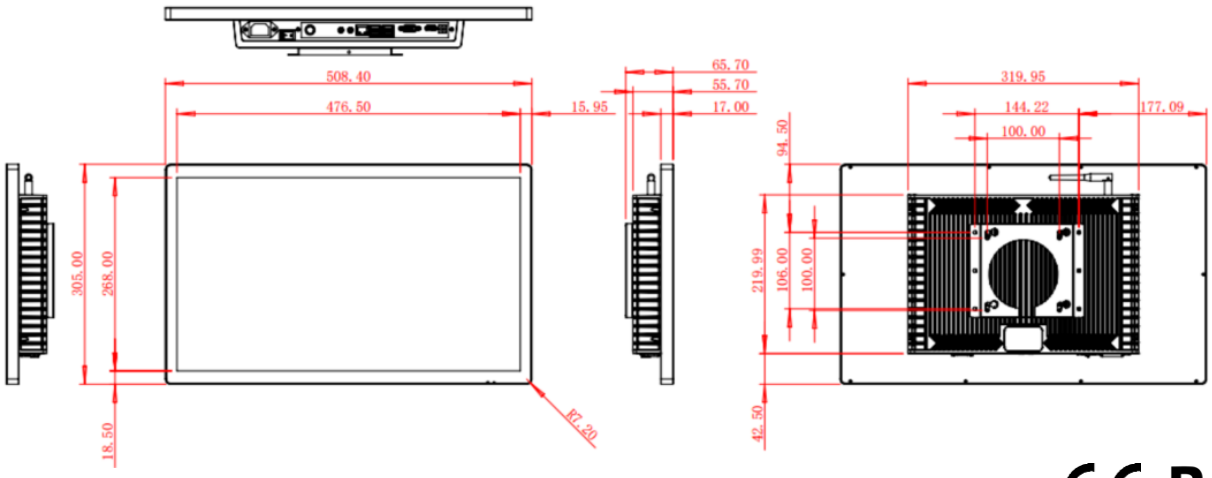

CE RoHS

Avertissement: Les informations produit et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis

Qingdao CCL Technology Co., Ltd.
Building D2, Floor 26, International Innovation Park
Laoshan District, Qingdao
China

CCL Tech SAS
29, Boulevard de la Paix
78100 Saint-Germain-en-Laye
France