# SCO modulaire - **Modèle F1**

CCL
CREATE CONVENIENT LIFE

## L'évolution parfaite de la caisse automatique

21,5 pouces
Windows



**Libre-service modulaire, propulsé par des performances élevées et l'IA : compact, peu encombrant et modulaire pour tous les scénarios.**

### Performances exceptionnelles

Équipé d'un processeur haute performance et configurable avec une mémoire et un stockage généreux, notre système garantit un traitement des transactions rapide et fluide ainsi qu'une excellente réactivité. Grâce à une gamme complète d'E/S, il prend facilement en charge des périphériques et fonctions supplémentaires.

### Intelligence renforcée par l'IA

Des modules optionnels de prévention des pertes et de reconnaissance d'articles basés sur l'IA accélèrent l'encaissement, réduisent la démarque et offrent un parcours d'achat plus intelligent et plus fluide

### Encombrement optimisé

Le modèle F1 se distingue par une conception compacte et hautement intégrée qui réduit considérablement l'encombrement par rapport aux caisses automatiques conventionnelles. Densifiez votre zone d'encaissement — déployez plus d'unités sur la même surface pour augmenter le débit et la capacité opérationnelle.

### Architecture modulaire évolutive

Conçu autour d'une unité centrale évolutive, le système F1 permet une extension flexible grâce à des composants modulaires et s'adapte rapidement à divers scénarios de vente. Les interfaces standardisées permettent d'intégrer facilement du matériel sans reconfiguration logicielle, tout en préservant la compatibilité avec votre écosystème existant.


Scanner 180°



Imprimante intégrée




Éclairage

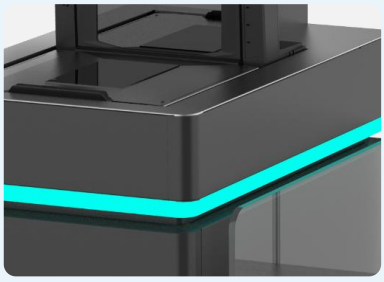


# SCO modulaire - **Modèle F1**

CREATE CONVENIENT LIFE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Système** | | | |
| Processeur | Processeur Intel® Core™ i3-1215U, 10 Mo de cache, jusqu'à 4,40 GHz, avec IPU<br>Processeur Intel® Core™ i5-1235U, 12 Mo de cache, jusqu'à 4,40 GHz, avec IPU | | |
| RAM | DDR4 4G / 8G / 16G | | |
| Stockage | M.2 SATA 128G / 256G / 512G | | |
| Système d'exploitation | Win 10 / Win11 / Linux | | |
| **Alimentation** | | | |
| Bloc d'alimentation | 100-240VAC 50/60Hz 2.5A 120W | | |
| **Écran** | | | |
| Tailles d'écran | 21.5" TFT LCD | 15.6" FHD | 15" TFT LCD |
| Résolution | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1024 x 768 |
| Luminosité | 350 nits | 350 nits | 350 nits |
| Tactile | Tactile capacitif (PCAP) à surface plane, multipoint, UV | | |
| VESA (mm) | 75 x75, 100 x 100 | | |
| **Ports E/S** | | | |
| Série | 3*RJ45 | | |
| USB | 2*USB 2.0 | | |
| Powered USB | 1*USB alimenté 12V | | |
| Tiroir-caisse | 1, compatible tiroir-caisse 24V | | |
| LAN | 1*RJ45, 10 / 100 / 1000 MB | | |
| Port vidéo | 1*HDMI | | |
| Sortie DC | 1,12V | | |
| Audio | 2 haut-parleurs internes de 5 W | | |
| **Caractéristiques physiques et environnementales** | | | |
| Dimensions (L x P x H en mm) | 1150 x 610 x 1965 (unité centrale) | | |
| Poids net (en kg) | 92 | | |
| Certification | CE / RoHS | | |
| Couleur | Noir | | |
| Conditions de fonctionnement | 0°C - 40°C, 20% RH - 90% RH | | |
| Conditions de stockage | -20°C - 60°C, 10% RH - 90% RH | | |
| **Options et périphériques** | | | |
| Scanner | Scanner de codes-barres de marque internationale de premier plan, codes 1D et 2D, lecture sur écran de smartphone | | |
| Imprimante | EPSON TM-T88VI<br>Mode d'impression : thermique ligne par ligne<br>Vitesse d'impression : jusqu'à 250 mm/s<br>Largeur papier : 80 mm / 58 mm<br>Durée de vie de la tête d'impression : 150 km<br>Durée de vie du massicot : 3 millions de coupes | | |
| Écran | 15", 1024*768, écran tactile capacitif multipoint | | |
| Écran | 15,6" FHD, 1920*1080, écran tactile capacitif multipoint | | |
| Module Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G/5G, BT5.0 | | |
| Support de terminal de paiement EMV | Support sur mesure compatible avec divers terminaux de paiement EMV | | |

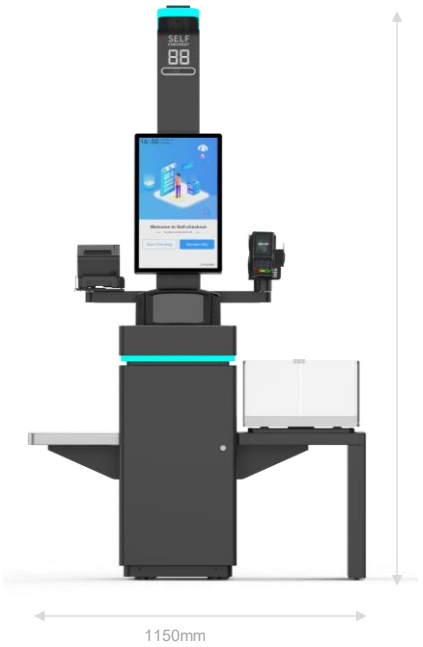

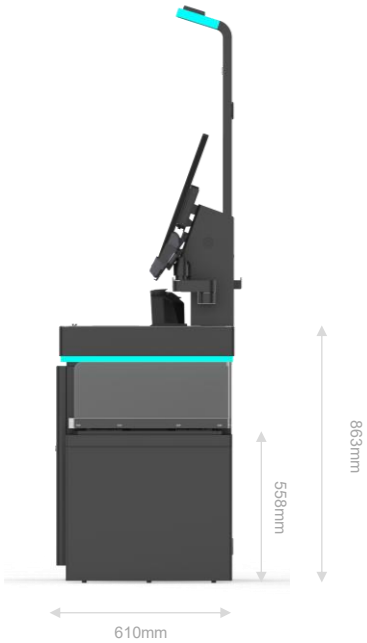
CE RoHS

**Avertissement:** Les informations produit et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis

**Qingdao CCL Technology Co., Ltd**
Building D2, Floor 26, International Innovation Park
Laoshan District, Qingdao
China

**CCL Tech SAS**
29, Boulevard de la Paix
78100 Saint-Germain-en-Laye
France