
Point de vente - **Modèle S2**

CREATE CONVENIENT LIFE

Cœur puissant, design épuré

15 pouces
Windows

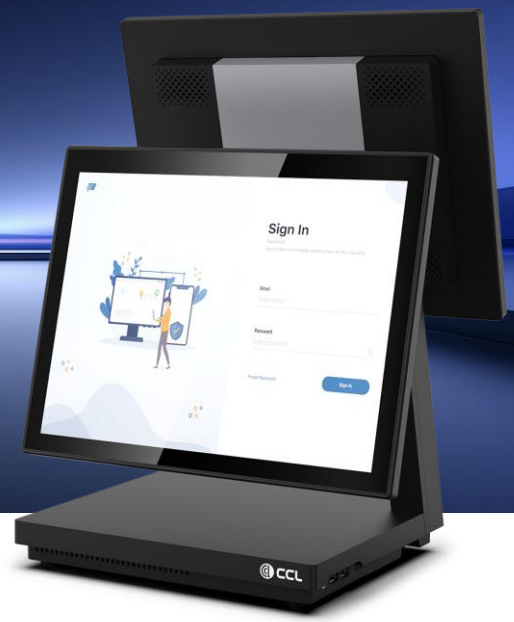

Épuré, sans ventilateur et conçu pour durer : un POS double écran aux performances fiables pour des opérations sans accroc.

Cœur puissant, réactivité fulgurante

Équipé de processeurs Intel® Core de 12e génération, il offre une puissance de calcul robuste pour gérer sans effort les encaissements simultanés, le traitement de gros volumes de données et les applications métier complexes, pour un fonctionnement fluide et sans latence.

Sans ventilateur, silencieux et stable

La conception thermique sans ventilateur empêche physiquement l'intrusion de poussière et de graisse tout en fonctionnant sans aucun bruit. Que ce soit dans un supermarché animé ou une boutique calme, elle assure une stabilité durable et prolonge considérablement la durée de vie de l'appareil.

Double écran flexible, adaptation polyvalente

Écran principal de 15" et écran secondaire au choix de 15" ou 9,7" pour répondre aux besoins de chaque secteur. L'écran principal assure un encaissement très efficace, tandis que l'écran client affiche le détail des transactions et sert d'affichage promotionnel pour générer des revenus supplémentaires.

Style professionnel épuré, interfaces riches

Un design net et rigide à la finition haut de gamme, alliant robustesse et élégance. Doté de nombreuses interfaces externes (7×USB, 4×RS232, RJ45, etc.), il se connecte facilement aux imprimantes, tiroirs-caisses, scanners et autres périphériques pour répondre pleinement aux différents usages du point de vente.

15"



15" + 9.7"




15" + 15"



Point de vente – Modèle S2

CREATE CONVENIENT LIFE

Système	
Processeur	Processeur Intel® Celeron® J6412, 1,5 Mo de cache, jusqu'à 2,60 GHz Processeur Intel® Core™ i3-1215U, 10 Mo de cache, jusqu'à 4,40 GHz, avec IPU Processeur Intel® Core™ i5-1235U, 12 Mo de cache, jusqu'à 4,40 GHz
RAM	DDR4 4G / 8G / 16G/ 32G
Stockage	M.2 SATA 128G / 256G / 512G
Système d'exploitation	Win 10 / Win11 / Linux
Alimentation	
Bloc d'alimentation	24V 120W
Écran	
Taille	15”
Résolution	1024 x 768
Luminosité	400 nits
Tactile	Tactile capacitif (PCAP) à surface plane, multipoint
Ports E/S	
Série	2*RS232
USB	6*USB: 2*USB 3.0 + 4*USB 2.0 (sur le côté)
Powered USB	1*24V USB alimenté 1*USB alimenté 12V
Tiroir-caisse	1, compatible tiroir-caisse 24V
LAN	1*RJ45, 10 / 100 / 1000 MB
Port vidéo	1*HDMI
Audio	2*2W haut-parleurs internes
Caractéristiques physiques et environnementales	
Dimensions (L x P x H en mm)	230 x 340 x 354 (écran simple) 280 x 340 x 463 (double écran)
Poids net (en kg)	5 (écran simple) 7.5 (double écran)
Certification	CE / RoHS
Couleur	Noir
Conditions de fonctionnement	0°C - 40°C, 20% RH - 90% RH
Conditions de stockage	-20°C - 60°C, 10% RH - 90% RH
Options et périphériques	
Lecteur de piste (MSR)	3 pistes ISO
Afficheur client	15”, 1024 x 768, 400 nits, Non tactile ou tactile 9.7” , 1024 x 768, 350 nits, Non tactile ou tactile
VFD	Afficheur VFD 2x20 caractères, sur mât
Caméra	Caméra 3D, prise en charge du paiement par reconnaissance faciale
Module Wi-Fi	Wi-Fi® 802.11 a/b/g/n/ac 2.4GHz/5GHz
Autres périphériques	Imprimante 58/80 mm Scanner de codes-barres de comptoir Scanner portable Tiroir-caisse

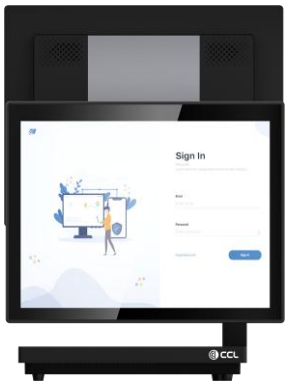

340mm



463mm

280mm



PORTS DE LA BASE (i3 / i5)

CE RoHS

Avertissement: Les informations produit et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis

Qingdao CCL Technology Co., Ltd.
Building D2, Floor 26, International Innovation Park
Laoshan District, Qingdao
China

CCL Tech SAS
29, Boulevard de la Paix
78100 Saint-Germain-en-Laye
France