
Point de vente - **Modèle S3P**

CREATE CONVENIENT LIFE

Une ingénierie parfaite, un design fluide

15,6 pouces
Android

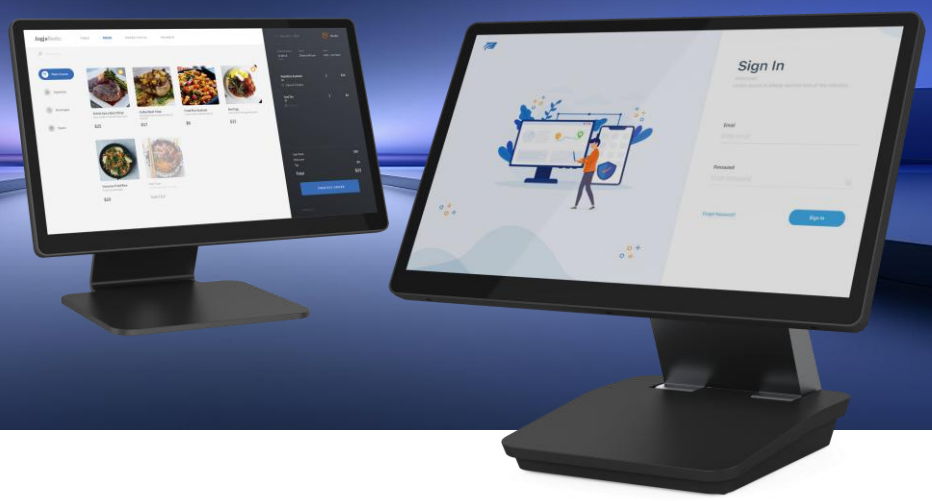

Rockchip

Une plateforme POS modulaire qui s'adapte aux commerces et à la restauration de toutes tailles, alliant configuration flexible et performances fiables tout au long de la journée.

Des performances au-delà de la vitesse

Animé par un processeur Rockchip octa-cœur aux performances Android fulgurantes. Sa conception sans ventilateur et basse consommation garantit un fonctionnement silencieux et une stabilité sans faille. Conçu pour un multitâche fluide, une connectivité robuste et une excellence opérationnelle au quotidien.

Affichage sans bordure, Toucher soyeux

La technologie de lamination complète supprime les barrières visuelles, tandis que les bordures ultra-fines offrent un affichage immersif. Chaque geste est fluide et instantané. Réactivité et confort se rejoignent pour une interaction parfaitement maîtrisée.

Forme épurée, savoir-faire maîtrisé

Fabriqué entièrement en alliage d'aluminium — rigide et pourtant remarquablement léger. Sa finition métallique haut de gamme est douce au toucher. Chaque jointure, chaque courbe témoigne d'une ingénierie méticuleuse et d'une élégance durable.

Double axe, mouvement sans effort

Réglage fluide multi-angles grâce à une articulation sans friction. Compatible avec des écrans secondaires de 15,6” et 10,1”, pour une extension flexible selon les usages. Base simple à charnière unique — un choix simple pour un support stable.

15.6"



15.6" + 10.1"



15.6" + 15.6"




Base à charnière unique



Point de vente - **Modèle S3P**

CREATE CONVENIENT LIFE

Système	
Processeur	RK3568 Quad-core Cortex-A55 jusqu'à 2.0GHz RK3576 Quad-Core Cortex-A72 + Quad-Core Cortex-A53, jusqu'à 2.2GHz
RAM	LPDDR4 4G / 8G (RK3568) LPDDR5 4G / 8G / 16G (RK3576)
Stockage	E-MMC 32G / 64G / 128G / 256G
Système d'exploitation	Android 11 pour RK3568 Android 14 pour RK3576
Alimentation	
Bloc d'alimentation	12V 84W / 24V 120W(avec station d'extension)
Écran	
Taille	15.6" TFT LCD
Résolution	1920 x 1080
Luminosité	350 nits
Tactile	Tactile capacitif (PCAP) à surface plane, multipoint, entièrement laminé
Ports E/S (appareil principal)	
Série	1*RJ11
USB	6*USB: 2*USB 3.0+4*USB 2.0 (1 occupé si la base est fixée)
OTG USB	1 pour RK3568
Tiroir-caisse	1, compatible tiroir-caisse 24V
LAN	1*RJ45, 10 / 100 / 1000 Mbps
Port vidéo	1*USB C (EDP), pour écran secondaire
Audio	2*2W haut-parleurs internes pour RK3568 2*3W haut-parleurs internes pour RK3576
Ports E/S (support de bureau)	
USB	2*USB 2.0
Powered USB	1*24V USB alimenté 1*USB alimenté 12V
Caractéristiques physiques et environnementales	
Dimensions (L x P x H en mm)	367 x 300 x 318
Poids net (en kg)	4.5 (écran simple)
Certification	CE / RoHS
Couleur	Noir
Conditions de fonctionnement	0°C - 40°C, 20% RH - 90% RH
Conditions de stockage	-20°C - 60°C, 10% RH - 90% RH
Options et périphériques	
Lecteur de piste (MSR)	3 pistes ISO/NFC
Afficheur client	10.1" TFT LCD, 1280 x 800, 320 nits, non tactile ou tactile 15.6" FHD, 1920 x 1080, 350 nits, Non tactile ou tactile
VFD	Afficheur VFD 2x20 caractères, sur mât
Caméra	Caméra 3D
Module Wi-Fi	Wi-Fi® 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G/5Ghz
Autres périphériques	Imprimante 58/80 mm Scanner de codes-barres de comptoir Scanner portable Tiroir-caisse



367mm



318mm

300mm



Pliage



VESA : 75*75mm



PORTS DE LA BASE

CE RoHS

Avertissement: Les informations produit et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis

Qingdao CCL Technology Co., Ltd.
Building D2, Floor 26, International Innovation Park
Laoshan District, Qingdao
China

CCL Tech SAS
29, Boulevard de la Paix
78100 Saint-Germain-en-Laye
France